



Ekskluzywna technologia

Agromulch[®]

Gold

Pochylone zabezpieczenie sprężynowe

Lepsza kompaktowość

Hydrauliczna regulacja wału

Regulacja głębokości pracy z kabiny ciągnika

Regulacja wysokości talerzy

Doskonałe wyrównanie powierzchni

Wał T-Sem

Szeroki wybór wałów w zależności od rodzaju gleby

Talerz wyrównujący

Kroje talerzowe z łózkami bezobstugowymi


Regulacja kąta nachylenia talerzy

Dostosowanie do warunków pracy

Ząb spulchniający

Skrzydła 365 mm z możliwością demontażu

Zabezpieczenie sprężynowe

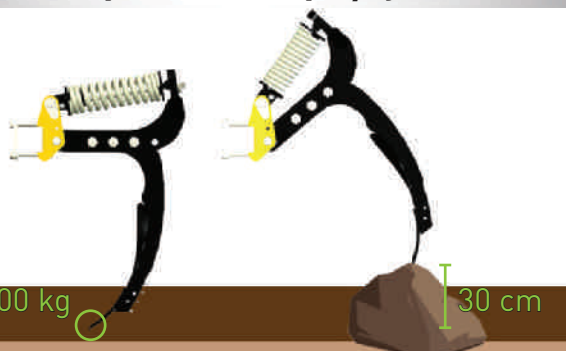

- Odblokowanie przy końcówce : ciężar + 500 kg
- Duże wychylenie zęba
- Zabezpieczenie non-stop

Rozstaw narzędzi



- Powierzchniowe spulchnianie po żniwach
- Pełne podcięcie gleby
- Głęboka praca bez skrzydeł do 30 cm

Całoroczne intensywne użytkowanie

Praca do 30 cm

Od 5 do 12 km/h

Wzrost
siły

Odległość między
rzędami zębów

800 mm

Rama



Belka 120x120 mm

Zaczep

Kategoria 3

Siła odblokowania

+ 500 kg na końcówce zęba

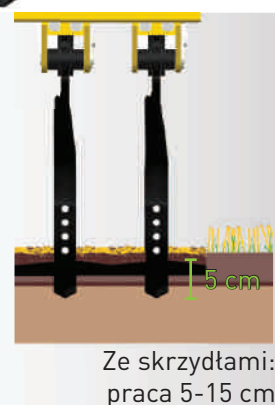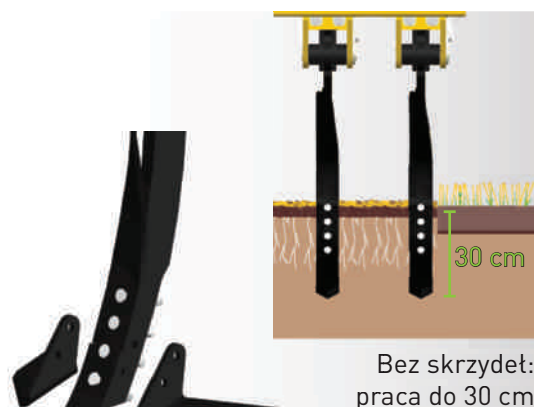

Nowość

Ostrze szczelinowe

PATENT

Zastępując zęby
ostrzami maszyna staje
się spulchniaczem.



- 1 maszyna do 2 funkcji
- Całoroczne użytkowanie
- Oszczędność paliwa

Jednolita praca



- Intensywne mieszanie resztek poźniwnych
- Tworzenie jednolitego mulczu na całej szerokości roboczej
- Doskonałe wyrównanie powierzchni

Wyrównanie



- Równomierne wyrównanie powierzchni
- Lepsza struktura gleby
- Doskonałe zagęszczenie

Charakterystyka

	Modele zawieszane nieskładane			Model zawieszany składany	Modele półzawieszane składane		
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Szerokość pracy	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	2 120	2 450	2 770	3 200	4 310	4 530	5 600
Moc ciągnika (KM)	140 - 180	160 - 200	170 - 220	190 - 240	200 - 260	220 - 280	240 - 320
Ilość zębów	10	12	13	13	13	17	19
Ilość talerzy Ø460	8	10	10	10	10	14	16


WAŁY




Klatkowy Ø526



Agrix Ø500 et Ø700

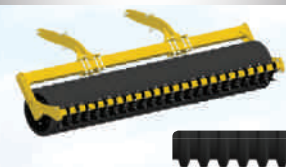

Flexi-Roll Ø600

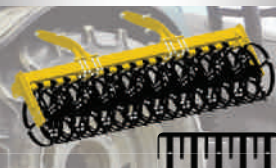

Steel-Pack Ø700



V-Sem Ø600



T-Sem Ø620



Flexi-Pack Ø700



439 rue de l'Étang - Beaucé Tel.: +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com
44850 LIGNÉ - FRANCJA Faks: +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com

Twój dealer