

**Maximulch**

**Seria 3**

**Agregat kombinowany  
Ostrze / Talerz**



**Wybór profesjonalistów**



# Ekskluzywna technologia

**Maximulch**

**Seria 3**

## Wał T-Sem

Szeroki wybór wałów w zależności od rodzaju gleby

## Multistop

Ułatwiona regulacja głębokości pracy

## Zabezpieczenie ostrzy

Śrubowe lub sprężynowe




## Łożyska bezobstęgowe

SR Ø80 w standardzie  
SRE Ø100 w opcji

## Zabezpieczenie 3D z efektem vibracji

Dodatni kąt nachylenia i pracy talerzy.

**PATENT**



## Łożyska bezobstęgowe

Największe łożyska na rynku  
SR = 80 mm/ SRE = 100 mm

Łożyska kulkowe dwurzędowe,  
podwójnie uszczelniane.



Konkurencja



Podział łożyska SRE

- Wysoka jakość pracy
- Oszczędność energii
- Brak nakładu pracy

- Bez nakładu pracy
- Łożyska szczelne = niezawodność
- Do pracy przy wysokiej prędkości


# Całkowite przygotowanie gleby za jednym przejazdem

Praca do 30 cm

Od 6 do 12 km/h



Zabezpieczenie śrubowe




Zabezpieczenie sprężynowe



Regulacja głębokości pracy ostrzy

## Dodatkowa zaleta

### Możliwość kombinacji elementów roboczych

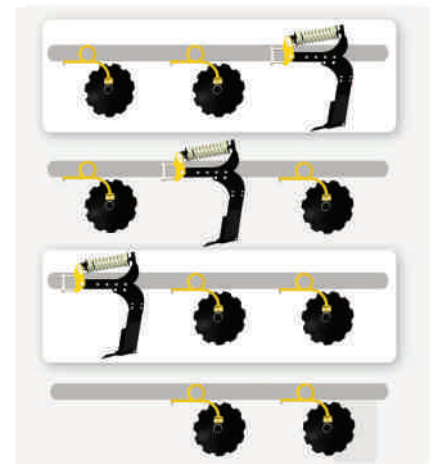


## Powstawanie szczelin

**PATENT**



- Zachowana struktura gleby
- Efekt «fali» powoduje powstawanie pionowych szczelin
- Ułatwiony rozrost korzeni oraz wyciąg kapilarny

## Oszczędność paliwa

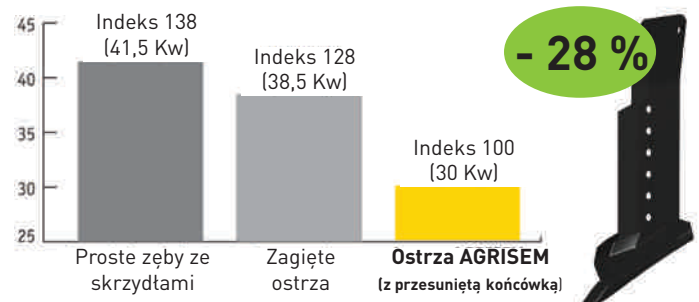

Rezultat testu przeprowadzonego przez szkołę w Derval (FR).  
Zapotrzebowanie mocy spulchniacza pracującego na szerokości 3 m. i głębokości 30 cm.

- O blisko 30% mniejsze zapotrzebowanie mocy w stosunku do tradycyjnego spulchniacza
- Lepsze wschody = wyższa rentowność



# Charakterystyka

ZAWIESZANY	Modele nieskładane		
Szerokość pracy	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	2 170	3 000	3 060
Moc ciągnika (KM)	120 - 160	145 - 195	170 - 220
Ilość talerzy	20	24	28
Ilość ostrzy	5	6	7


PÓŁZAWIESZANY	Modele składane	
Szerokość pracy	4,50 m	6,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	3 950	5 120
Moc ciągnika (KM)	190 - 250	240 - 320
Ilość talerzy	32	40
Ilość ostrzy	8	10

## W A Ł Y


Klatkowy Ø526




Flexi-Roll Ø600

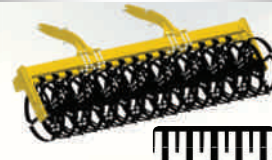


V-Sem Ø600



T-Sem Ø620



Flexi-Sem Ø540



Zeskanuj kod QR aby obejrzeć  
film z maszyną w pracy.



439 rue de l'Étang - Beaucé Tel.: +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com  
44850 LIGNÉ - FRANCJA Faks: +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com

**T**wój dealer